

Посты тельферные

5. Бланк заказа двухрядных тельферных постов

Дата:	« ___ » _____ 20__ г.
-------	-----------------------

№ заявки:	
-----------	--


Заказчик:	
Контактное лицо:	
Тел/факс:	
E-mail:	
Количество:	
Примечание:	

Количество кнопок в посту, шт:	4	6	8	10	12	14

Номинальное рабочее напряжение, В:	
------------------------------------	--

Тип блок -контактов:	с винтовыми зажимами	
	с пружинными зажимами	

Описание кнопок		
Тип контакта / Цоколь	Количество, шт.	Назначение кнопки / Тип кнопки / Тип светосигнальной арматуры
Нормально - замкнутый (NC)	<input type="checkbox"/>	
Нормально - разомкнутый (NO)	<input type="checkbox"/>	
Двухскоростной (2xNO)	<input type="checkbox"/>	
Цоколь для лампы BA9s	<input type="checkbox"/>	
Нормально - замкнутый (NC)	<input type="checkbox"/>	
Нормально - разомкнутый (NO)	<input type="checkbox"/>	
Двухскоростной (2xNO)	<input type="checkbox"/>	
Цоколь для лампы BA9s	<input type="checkbox"/>	
Нормально - замкнутый (NC)	<input type="checkbox"/>	
Нормально - разомкнутый (NO)	<input type="checkbox"/>	
Двухскоростной (2xNO)	<input type="checkbox"/>	
Цоколь для лампы BA9s	<input type="checkbox"/>	
Нормально - замкнутый (NC)	<input type="checkbox"/>	
Нормально - разомкнутый (NO)	<input type="checkbox"/>	
Двухскоростной (2xNO)	<input type="checkbox"/>	
Цоколь для лампы BA9s	<input type="checkbox"/>	
Нормально - замкнутый (NC)	<input type="checkbox"/>	
Нормально - разомкнутый (NO)	<input type="checkbox"/>	
Двухскоростной (2xNO)	<input type="checkbox"/>	
Цоколь для лампы BA9s	<input type="checkbox"/>	

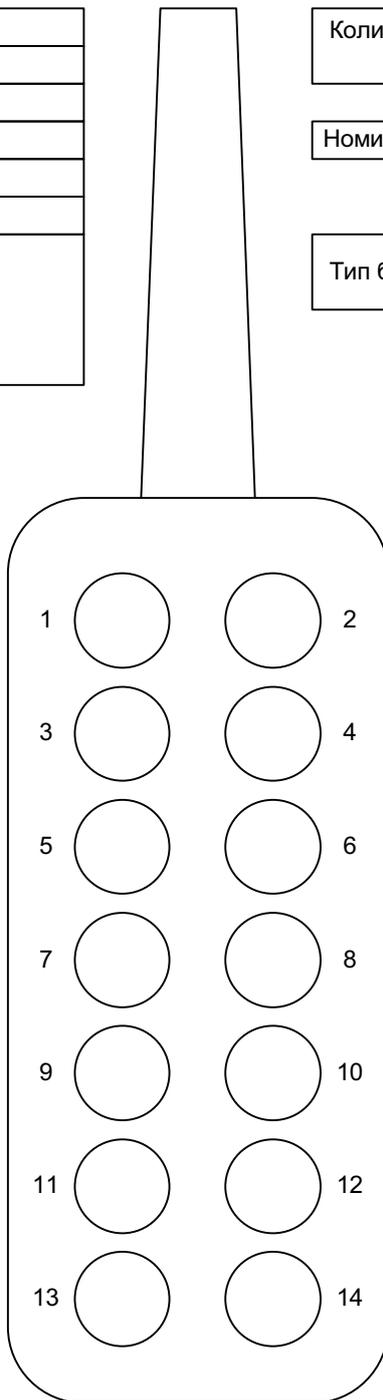

Описание кнопок		
Назначение кнопки / Тип кнопки / Тип светосигнальной арматуры	Количество, шт.	Тип контакта / Цоколь
	<input type="checkbox"/>	Нормально - замкнутый (NC)
	<input type="checkbox"/>	Нормально - разомкнутый (NO)
	<input type="checkbox"/>	Двухскоростной (2xNO)
	<input type="checkbox"/>	Цоколь для лампы BA9s
	<input type="checkbox"/>	Нормально - замкнутый (NC)
	<input type="checkbox"/>	Нормально - разомкнутый (NO)
	<input type="checkbox"/>	Двухскоростной (2xNO)
	<input type="checkbox"/>	Цоколь для лампы BA9s
	<input type="checkbox"/>	Нормально - замкнутый (NC)
	<input type="checkbox"/>	Нормально - разомкнутый (NO)
	<input type="checkbox"/>	Двухскоростной (2xNO)
	<input type="checkbox"/>	Цоколь для лампы BA9s
	<input type="checkbox"/>	Нормально - замкнутый (NC)
	<input type="checkbox"/>	Нормально - разомкнутый (NO)
	<input type="checkbox"/>	Двухскоростной (2xNO)
	<input type="checkbox"/>	Цоколь для лампы BA9s
	<input type="checkbox"/>	Нормально - замкнутый (NC)
	<input type="checkbox"/>	Нормально - разомкнутый (NO)
	<input type="checkbox"/>	Двухскоростной (2xNO)
	<input type="checkbox"/>	Цоколь для лампы BA9s

Примечание:

1. На каждую кнопку суммарно можно навесить три элемента (блок-контакта). Двухскоростной контакт состоит из двух контактов.
2. Кроме стандартных кнопок, переключателей, светосигнальной арматуры можно устанавливать все типы аппаратов из каталога «Аппаратура управления серии Pegasus», кроме джойстиков и грибковых кнопок $\Phi 60$ и $\Phi 90$ мм.
3. По умолчанию в комплектацию тельферного поста входят: все необходимые механические блокировки противоположных направлений, установочные платы для блок-контактов, хомуты для проводов, гермоввод для кабеля.
4. Для двухрядных постов кнопки противоположных направлений устанавливаются в одном ряду (например на местах 1 и 2 и т. д.).
5. При наличии свободных отверстий, в данные отверстия устанавливается заглушка.

