


## Двухкомпонентный силиконовый гель с возможностью повторного ввода



Двухкомпонентный Replaygel® благодаря своей инновационной формуле может использоваться повторно

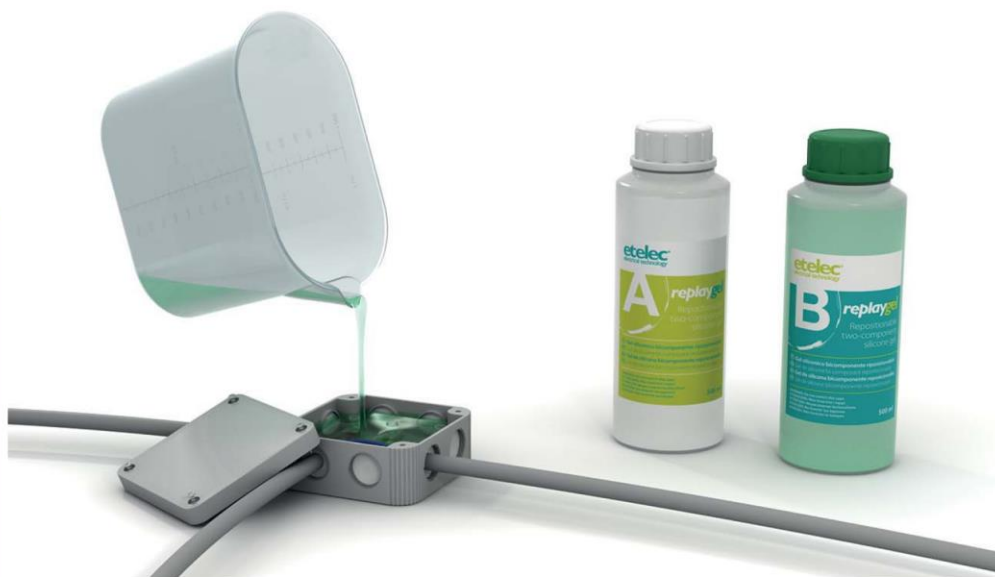

### Применение

- Двухкомпонентный компаунд для распределительных коробок
- Электрические соединения изоляции 0,6 / 1 кВ.
- Разработан для использования в сложных установках.
- Идеально подходит для вертикального или перевернутого применения.

Наименование	объем (л)
MP3100	REPLAYLGEL 1L

### Содержимое комплекта

- 2 отдельных флакона (по одному на каждый компонент)
- кувшин объемом 1 литр.
- стик для смешивания
- инструкция по применению



**Время смешивания**  
1 минута

**Время застывания**  
при 23 °С - 25 мин.

**Время работы при 23 °С**  
10 мин.

**Соотношение смешивания**  
1: 1

**Диапазон рабочих температур**  
от -60 °С до +200 °С


**Диэлектрическая прочность**  
24 кВ / мм



повторно  
вводимый



IP68



высокая  
электрическая  
изоляция



высокая защита  
от влажности



легко  
извлекаемый



многократное  
использование



неограниченный  
срок хранения



не раздражает  
кожу



без запаха и  
без растворителей



соответствует  
ЕС 2015/863  
(RoHS 3)



без галогена



экологичный



НЕ ОПАСНЫЙ  
European Regulationn.  
1272/2008 (CLP)