

IP 66



Монтажное отверстие

### Тип защитного покрытия болта и корпуса [C]

ZAMAK 5							Полиамид		Нержавеющая сталь	
Хром	Никель	Цинк	RAL 9005	RAL 7035	CTL	Без покрытия	RAL 9005	RAL 7035	304	316
01	02	03	04	05	06	0	07	08	9.1	9.2


### Тип гайки [N]

	ZAMAK 5	Полиамид	сталь	Нержавеющая сталь	
				304	316
Гайка без заземления	11	12	13	14	15
Гайка с заземлением	21	-	23	24	25

### Болт доступен в продаже

Вид материала болта	Болт доступен в продаже										
	D3	D5	T8	T9	KW 8	S	HEX8	HEX10	M1	M2	M3
ZAMAK 5	●	●	●	-	●	●	●	●			
Полиамид	●	●	-	●	●	●	-	-	*	*	*
Нержавеющая сталь	304	●	●	●	●	●	-	-			
	316	●	●	●	●	●	-	-			

\* Точное описание стержни M1, M2, M3, смотри с. 2-60

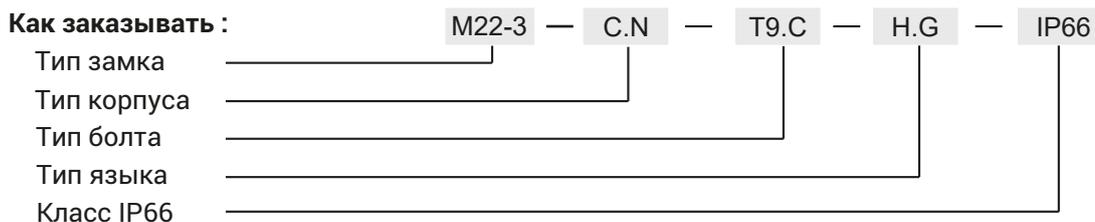

где: C - обозначение материала и исполнение поверхности  
 N - тип гайки  
 H.G - размер отгибки языка

**Внимание:**  
 Замок M22-3 сочетается с языками из групп: 11, 12, 13, 14, 18, 31, 32, 33, 34, 38, JZ-002, JK-1610  
 Размер H.G подобрать из страниц каталога от 1C-7 до 1C-20