

ПРАЙС-ЛИСТ

Общественно-бытовые светильники серии ДСБ и ДВО

Расшифровка аббревиатуры:

Д-светодиодный, **С**-подвесной, **Б**- для жилых (бытовых) помещений, **В**- встраиваемые, **О**-общественный

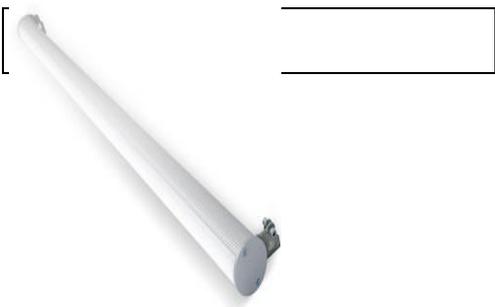
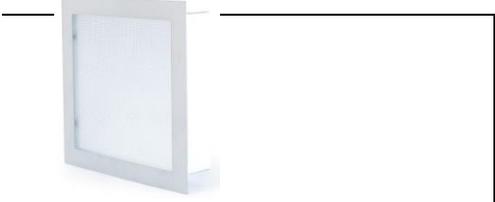
1 значение: для ДСБ- 01 стандарт, 02 возможность последовательного (линейного) подключения

для ДВО: 01- стандарт (Downlight), 02- для потолков Грильято

2 значение: 15,22,30- потребляемая мощность Вт

3 значение: ХХ- цветовая температура по Кельвину 30(3000К), 40(4000К), 50(5000К), 60(6000К)

4 значение: Д-косинусный КСС

Краткое наименование	Внешний вид	Отпускная цена
ДСБ 01-15-хх-Д 15 Вт, 1315 лм, IP 40 хх - цветовая температура 50 - 5000К, 40 - 4000К 50x600x50, 0,7 кг		688 000
ДСБ 01-30-хх-Д 30 Вт, 2633 лм, IP 40 хх - цветовая температура 50 - 5000К, 40 - 4000К 50x1200x50, 1 кг		1 005 000
ДВО 01-22-хх-Д 22 Вт, 2000 лм, IP 20 хх - цветовая температура 50 - 5000К, 40 - 4000К D220x82, 1,3 кг		767 000
ДВО 02-22-хх-Д 22 Вт, 2000 лм, IP 20 хх - цветовая температура 50 - 5000К, 40 - 4000К D220x82, 1,3 кг		767 000

ПРАЙС-ЛИСТ

Офисные светильники серии ССВ, ССК

Расшифровка аббревиатуры:

С-светодиодный, **С**-светильник, **В**-встраиваемый, **К**-коридорный

1 значение: 15,23,30,37,41,50-потребляемая мощность Вт

2 значение: 1500, 2300, 3000, 3850, 4160, 4800 и т.д- световой поток Лм (с учетом потерь от рассеивателя)

3 значение: А-армстронг, Н-накладной, К-коридорный, Г-грильятто

Светильник типа Армстронг, возможно сделать накладным есть приобрести кронштейн для накладного крепления

4 значение: ХХ- Цветовая температура по Кельвину: 30(3000К), 40(4000К), 50(5000К), 60(6000К)

Краткое наименование	Внешний вид	Отпускная цена
----------------------	-------------	----------------

<u>CCB-30/3000/Axx</u>		690 000
<u>CCB-30/3000/Axx IP54</u>		1 014 000
<u>CCB-37/3850/Axx</u>		811 000
<u>CCB-37/3850/Axx IP54</u>		1 136 000
<u>CCB-41/4160/Axx</u>		893 000
<u>CCB-41/4160/Axx IP54</u>		1 217 000
<u>CCB-23/2300/Axx</u>		650 000
<u>CCB-23/2300/Axx IP54</u>		974 000
<u>CCB-15/1500/Hxx</u>		527 000
<u>CCB-50/4800/Axx</u>		1 339 000

<u>ССВ-37/3500/Кхх</u>		852 000
<u>ССК-37/3400/Кхх</u>		811 000
Комплект «Грильято»		61 000
Кронштейн для накладного крепления светильников		53 000
Комплект для аварийного освещения		525 000
ПРАЙС-ЛИСТ		

Промыленно- бытовые светильники серии ДСО FPL

Расшифровка аббревиатуры:

Д- диоды светоизлучающие **С**- подвесные **О**- для общественных зданий

FPL- универсальные светодиодные светильники

1 значение: **12,24,33,35,45,65**-потребляемая мощность Вт

2 значение: **2300, 3000, 3850, 4160** и т.д- световой поток Лм (с учетом потерь от рассеивателя)

3 значение: **XX**- Цветовая температура по Кельвину: 40(4000К), 50(5000К), 60(6000К)

4 значение: Тип КСС- Д косинусная

Краткое наименование	Внешний вид	Отпускная цена
<u>FPL 01-12-хх</u> 12 Вт, 1274 лм, IP 66, 0,9 кг		635 000
<u>FPL 01-24-хх</u> 24 Вт, 2549 лм, IP 66, 1,3 кг		873 000
<u>FPL 01-35-хх</u> 35 Вт, 3861 лм, IP 66, 1,65 кг		1 138 000

<p><u>ДСО 01-12-хх-Д</u> 12 Вт, 1199 Лм, 80x300x60, 1 кг, прозрачный поликарбонат</p>		<p>609 000</p>
<p><u>ДСО 01-24-хх-Д</u> 24 Вт, 2367 Лм, 80x600x60, 1.4 кг, прозрачный поликарбонат</p>		<p>794 000</p>
<p><u>ДСО 01-33-хх-Д</u> 33 Вт, 3640 Лм, 80x900x60, 1.7 кг, прозрачный поликарбонат</p>		<p>1 005 000</p>
<p><u>ДСО 01-45-хх-Д</u> 45 Вт, 4637 Лм, 80x1200x60, 2.2 кг, прозрачный поликарбонат</p>		<p>1 270 000</p>
<p><u>ДСО 01-65-хх-Д</u> 65 Вт, 6628 Лм, 80x1500x60, 2.7 кг, прозрачный поликарбонат</p>		<p>1 667 000</p>
<p><u>ДСО 02-12-хх-Д</u> 12 Вт, 960 Лм, 80x300x60, 1 кг, призматический поликарбонат</p>		<p>609 000</p>
<p><u>ДСО 02-24-хх-Д</u> 24 Вт, 1890 Лм, 80x600x60, 1.4 кг, призматический поликарбонат</p>		<p>794 000</p>
<p><u>ДСО 02-33-хх-Д</u> 33 Вт, 2861 Лм, 80x900x60, 1.7 кг, призматический поликарбонат</p>		<p>1 005 000</p>
<p><u>ДСО 02-45-хх-Д</u> 45 Вт, 3455 Лм, 80x1200x60, 2.2 кг, призматический поликарбонат</p>		<p>1 270 000</p>
<p><u>ДСО 02-65-хх-Д</u> 65 Вт, 5316 Лм, 80x1500x60, 2.7 кг, призматический поликарбонат</p>		<p>1 667 000</p>

<p><u>ДСО 03-12-хх-Д</u> 12 Вт, 960 Лм, 80x300x60, 1 кг, опаловый акрил</p>		<p>609 000</p>
<p><u>ДСО 03-24-хх-Д</u> 24 Вт, 2110 Лм, 80x600x60, 1.4 кг, опаловый акрил</p>		<p>794 000</p>
<p><u>ДСО 03-33-хх-Д</u> 33 Вт, 3188 Лм, 80x900x60, 1.7 кг, опаловый акрил</p>		<p>1 005 000</p>
<p><u>ДСО 03-45-хх-Д</u> 45 Вт, 4254 Лм, 80x1200x60, 2.2 кг, опаловый акрил</p>		<p>1 270 000</p>
<p><u>ДСО 03-65-хх-Д</u> 65 Вт, 5859 Лм, 80x1500x60, 2.7 кг, опаловый акрил</p>		<p>1 667 000</p>
<p><u>ДСО 05-12-хх-Д</u> 12 Вт, 960 Лм, 80x300x60, 1 кг,</p>		<p>741 000</p>
<p><u>ДСО 05-24-хх-Д</u> 24 Вт, 2425 Лм, 80x600x60, 1.4 кг.</p>		<p>1 005 000</p>
<p><u>ДСО 05-33-хх-Д</u> 33 Вт, 3188 Лм, 80x900x60, 1.7 кг</p>		<p>1 270 000</p>
<p><u>ДСО 05-45-хх-Д</u> 45 Вт, 4850 Лм, 80x1200x60, 2.1 кг</p>		<p>1 588 000</p>
<p><u>ДСО 05-65-хх-Д</u> 65 Вт, Лм, 80x1500x60,</p>		<p>1 773 000</p>
<p>ПОВОРОТНЫЙ КРОНШТЕЙН (ПАРА)</p>		<p>90 000</p>

КОМПЛЕКТ ДЛЯ
АВАРИЙНОГО
ОСВЕЩЕНИЯ

1 323 000

ПРАЙС-ЛИСТ

Промышленные светильники серии ДСП ДБУ

Расшифровка аббревиатуры:

Д-светодиодный, С-подвесной, П-промышленный

1 значение: 01-подвесной(IP66), 04-подвесной (IP65)

2 значение: 70, 80, 90,135- потребляемая мощность Вт

3 значение: ХХ- цветовая температура по Кельвину 30(3000К), 40(4000К), 50(5000К)

4 значение:Тип КСС- Д120, К40, К15

Краткое наименование	Внешний вид	Отпускная цена
<u>ДСП 01-90-хх-Д120</u> 90 Вт, 9884 Лм, цветовая температура- 5000 К, D200x315, 5,5 кг, прозрачный ПММА, тип КСС -Д косинусная 120°		3 599 000
<u>ДСП 01-135-хх-Д120</u> 135 Вт, 12565 Лм, цветовая температура- 5000 К, D200x340, 6,5 кг, прозрачный поликарбонат, тип кривой силы света -Д косинусная 120°		5 001 000
<u>ДСП 01-135-хх-К15</u> 135 Вт, 13251 Лм, цветовая температура- 5000 К, D200x340, 6,5 кг, оптика Ledlink (ПММА), тип КСС -К концентрированная 15°		5 160 000
<u>ДСП 01-135-хх-К40</u> 135 Вт, 13652 Лм, цветовая температура- 5000 К, D200x340, 6,5 кг, оптика Ledlink (ПММА), тип КСС -К концентрированная 40°		5 148 000

<p><u>ДСП 04-70-хх-Д120</u> 70 Вт, 6995 Лм, цветовая температура- 5000 К, D200x295, 5 кг, прозрачный ПММА, тип КСС- Д косинусная 120°</p>		<p>2 699 000</p>
<p><u>ДСП 04-70-хх-К15</u> 70 Вт, 7050 Лм, цветовая температура- 5000 К, D200x295, 5 кг, оптика Ledlink (ПММА), тип КСС- К концентрированная 15°</p>		<p>2 814 000</p>
<p><u>ДСП 04-70-хх-К40</u> 70 Вт, 6607 Лм, цветовая температура- 5000 К, D200x295, 5 кг, оптика Ledlink (ПММА), тип КСС- К концентрированная 40°</p>		<p>2 814 000</p>
<p><u>ДСП 04-90-хх-Д120</u> 90 Вт, 9884 Лм, цветовая температура- 5000 К, D200x315, 5.5 кг, прозрачный ПММА, тип КСС- Д косинусная 120°</p>		<p>3 127 000</p>
<p>ДБУ 01-80-хх- К15</p>		<p>5 148 000</p>

ПРАЙС-ЛИСТ

Промышленные светильники серии ДСП на кронштейнах

Расшифровка аббревиатуры:

Д-светодиодный, **С**-подвесной, **П**-промышленный

1 значение: **02**-на поворотном кронштейне(IP66), **24**-на поворотном кронштейне (IP65)

2 значение: **70,90,135**- потребляемая мощность Вт

3 значение: **XX**- цветовая температура по Кельвину 30(3000К), 40(4000К), 50(5000К)

4 значение: КСС- Д120, К40, К15

Краткое наименование	Внешний вид	Отпускная цена
<p>ДСП 02-90-xx-Д120 90 Вт, 9884 Лм, цветовая температура- 5000 К, 200х335х300, 7 кг, прозрачный ПММА</p>		<p>3 916 000</p>
<p>ДСП 02-135-xx-Д120 135 Вт, 12565 Лм, цветовая температура- 5000 К, 200х385х340, 8 кг, прозрачный ПК</p>		<p>5 345 000</p>
<p>ДСП 02-135-xx-К15 135 Вт, 13251 Лм, цветовая температура- 5000 К, 200х385х340, 8 кг, оптика Ledlink (ПММА)</p>		<p>5 477 000</p>
<p>ДСП 02-135-xx-К40 135 Вт, 13652 Лм, цветовая температура- 5000 К, 200х385х340, 8 кг, оптика Ledlink (ПММА)</p>		<p>5 477 000</p>
<p>ДСП 24-70-xx-Д120 70 Вт, 6995 Лм, цветовая температура- 5000 К, 200х335х300, 7 кг, прозрачный ПММА</p>		<p>3 069 000</p>
<p>ДСП 24-70-xx-К15 70 Вт, 6607 Лм, цветовая температура- 5000 К, 200х335х300, 7 кг, оптика Ledlink (ПММА)</p>		<p>3 122 000</p>
<p>ДСП 24-70-xx-К40 70 Вт, 7050 Лм, цветовая температура- 5000 К, 200х335х300, 7 кг, оптика Ledlink (ПММА)</p>		<p>3 127 000</p>

ДСП 24-90-хх-Д120

90 Вт, 9884 Лм, цветовая температура- 5000 К, 200x335x300, 7 кг, прозрачный ПММА



3 122 000

ПРАЙС-ЛИСТ

Промышленные светильники на кронштейнах серии ДПП

Расшифровка аббревиатуры:

Д-светодиодный, **П**-промышленный, **П**-поворотный

1 значение: 01-IP66(гарантия 5лет), 04-IP65 (гарантия 3 года)

2 значение: 55,80,110,135,165,190,220, 245, 270- потребляемая мощность Вт

3 значение: ХХ- цветовая температура по Кельвину 40(4000К), 50(5000К)

4 значение: КСС- Ш(широкая), Д120, К30, Г65

Краткое наименование	Внешний вид	Отпускная цена
<p>ДПП 01-80-ХХ-Д120 80 Вт, 8969 Лм, цветовая температура- 5000 К, 247x220x430, 7 кг, прозрачный ПК</p>		3 572 000
<p>ДПП 01-80-ХХ-(К30, Г65,Ш) 80 Вт, 8009 Лм, цветовая температура- 5000 К, 247x220x430, 7 кг, оптика Ledil (ПММА)</p>		3 916 000
<p>ДПП 01-110-ХХ-Д120 110 Вт, 11586 Лм, цветовая температура- 5000 К, 247x270x470, 8 кг, прозрачный ПК</p>		4 101 000
<p>ДПП 01-110-ХХ-(К30, Г65, Ш) 110 Вт, 11012 Лм, цветовая температура- 5000 К, 247x270x470, 8 кг, оптика Ledil (ПММА)</p>		4 578 000
<p>ДПП 01-135-ХХ-Д120 135Вт, 14822 Лм, цветовая температура- 5000 К, 247x270x510, 9 кг, прозрачный ПК</p>		4 763 000
<p>ДПП 01-135-ХХ-(К30, Г65, Ш) 135Вт, 13510 Лм, цветовая температура- 5000 К, 247x270x510, 9 кг, оптика Ledil (ПММА)</p>		5 451 000
<p>ДПП 01-165-50-Д120 165 Вт, 17098 Лм, цветовая температура- 5000 К, 247x270x550, 9.5 кг, прозрачный ПК</p>		5 636 000

<p>ДПП 01-165-XX-(К30, Г65, Ш) 165 Вт, 15853 Лм, цветовая температура- 5000 К, 247x270x550, 9.5 кг, оптика Ledil (ПММА)</p>		<p>6 350 000</p>
<p>ДПП 01-190-XX-Д120 190 Вт, 20584 Лм, цветовая температура- 5000 К, 250x254x600, 12 кг, оптика Ledil (ПММА)</p>		<p>6 165 000</p>
<p>ДПП 01-190-XX-(К30, Г65, Ш) 190 Вт, 20584 Лм, цветовая температура- 5000 К, 250x254x600, 12 кг, оптика Ledil (ПММА)</p>		<p>6 880 000</p>
<p>ДПП 01-220-XX-Д120 220 Вт, 22300 Лм, цветовая температура- 5000 К, 250x254x660, 14 кг, оптика Ledil (ПММА)</p>		<p>7 224 000</p>
<p>ДПП 01-220-XX-(К30, Г65, Ш) 220 Вт, 22300 Лм, цветовая температура- 5000 К, 250x254x660, 14 кг, оптика Ledil (ПММА)</p>		<p>7 938 000</p>
<p>ДПП 01-245-XX-Д120</p>		<p>9 076 000</p>
<p>ДПП 01-245-XX-(К30, Г65, Ш)</p>		<p>9 790 000</p>
<p>ДПП 01-270-XX-Д120</p>		<p>9 870 000</p>
<p>ДПП 01-270-XX-(К30, Г65, Ш)</p>		<p>10 584 000</p>

ДПП 04-55-XX-Д120		2 381 000
ДПП 04-55-XX-(К30, Г65, Ш)		2 540 000
ДПП 04-80-XX-Д120 80 Вт, 8969 Лм, цветовая температура- 5000 К, 247x220x430, 7 кг, прозрачный ПК		3 122 000
ДПП 04-80-XX-(К30, Г65, Ш) 80 Вт, 8009 Лм, цветовая температура- 5000 К, 247x220x430, 7 кг, оптика Ledil (ПММА)		3 519 000
ПРАЙС-ЛИСТ		

Промышленный и уличные светильники серии ДСП ДКУ с возможностью удаленного управления

Расшифровка аббревиатуры:

Д- диоды светоизлучающие **С**- подвесные **П**- промышленные, **К**- консольные, **У**- для наружного освещения

1 значение: 03- возможность удаленного управления

2 значение: 135, 165- потребляемая мощность Вт.

3 значение: XX- Цветовая температура по Кельвину: 40(4000К), 50(5000К), 60(6000К)

4 значение: Тип КСС : Д- косинусная 120°, К15°, К40°, Ш

Краткое наименование	Внешний вид	Отпускная цена
ДСП 03-135-XX-Д120 с возможностью удаленного управления, 135 Вт, 12565 Лм, цветовая температура- 5000 К, D200x380, 7 кг, прозрачный поликарбонат, тип КСС -Д косинусная 120°		5 954 000

<p><u>ДСП 03-135-XX-(К15, К40)</u> с возможностью удаленного управления, 135 Вт, 13251 Лм, цветовая температура-5000 К, D200x340, 6.5 кг, оптика Ledlink (ПММА), тип КСС -К концентрированная 15° и 40°</p>		<p style="text-align: right;">6 086 000</p>
<p><u>ДКУ 03-165-XX-Д120</u> с возможностью удаленного управления, 165 Вт, цветовая температура-5000К, 220x95x540, 8 кг, прозрачный ПК управления</p>		<p style="text-align: right;">6 562 000</p>
<p><u>ДКУ 03-165-XX-(Ш, К30, Г65)</u> с возможностью удаленного управления, 165 Вт, 17148 Лм, цветовая температура-5000К, 220x95x540, 8 кг, оптика Ledil (ПММА) управления</p>		<p style="text-align: right;">6 747 000</p>
<p>ПРАЙС-ЛИСТ</p>		

Уличные светильники серии ДКУ

Расшифровка аббревиатуры:

Д-светодиодный, **К**-консольный, **У**-уличный

1 значение: 01-IP66(гарантия 5лет), 04-IP65 (гарантия 3 года)

2 значение: 55,80,110,135,165,190,220- потребляемая мощность Вт

3 значение: XX- цветовая температура по Кельвину 40(4000К), 50(5000К)

4 значение: КСС- Ш(широкая), Д120, К30, Г65

Краткое наименование	Внешний вид	Отпускная цена
<p><u>ДКУ 01-80-XX-Д120</u> 80 Вт, 220x95x430, 6 кг, прозрачный ПК</p>		<p style="text-align: right;">3 572 000</p>
<p><u>ДКУ 01-80-XX-(Ш, К30, Г65)</u> 80 Вт, 220x95x430, 6 кг, оптика Ledil (ПММА)</p>		<p style="text-align: right;">3 704 000</p>

<p><u>ДКУ 01-110-XX-Д120</u> 110 Вт, 220x95x470, 6,8 кг, прозрачный ПК</p>		<p>4 366 000</p>
<p><u>ДКУ 01-110-XX-(Ш, К30, Г65)</u> 110 Вт, 220x95x470, 6,8 кг, оптика Ledil (ПММА)</p>		<p>4 498 000</p>
<p><u>ДКУ 01-135-XX-Д120</u> 135 Вт, 220x95x510, 7,5 кг, прозрачный ПК</p>		<p>4 895 000</p>
<p><u>ДКУ 01-135-XX-(Ш, К30, Г65)</u> 135 Вт, 220x95x510, 7,5 кг, оптика Ledil (ПММА)</p>		<p>5 027 000</p>
<p><u>ДКУ 01-165-XX-Д120</u> 165 Вт, 220x95x540, 8 кг, прозрачный ПК</p>		<p>5 773 000</p>
<p><u>ДКУ 01-165-XX-(Ш, К30, Г65)</u> 165 Вт, 220x95x540, 8 кг, оптика Ledil (ПММА)</p>		<p>5 941 000</p>
<p><u>ДКУ 01-190-XX-Д120</u> 190Вт, 220x110x600, 9 кг, прозрачный ПК</p>		<p>6 297 000</p>
<p><u>ДКУ 01-190-XX-(Ш, К30, Г65)</u> 190Вт, 220x110x600, 9 кг, оптика Ledil (ПММА)</p>		<p>6 483 000</p>
<p><u>ДКУ 01-220-XX-Д120</u> 220 Вт, 220x110x660, 10,5 кг, прозрачный ПК</p>		<p>7 356 000</p>
<p><u>ДКУ 01-220-XX-(Ш, К30, Г65)</u> 220 Вт, 220x110x660, 10,5 кг, оптика Ledil (ПММА)</p>		<p>7 541 000</p>
<p><u>ДКУ 04-55-XX-Д120</u> 55 Вт, 220x95x290, 4 кг, прозрачный ПК</p>		<p>2 249 000</p>

<p><u>ДКУ 04-55-XX-(Ш, К30, Г65)</u> 55 Вт, 220x95x290, 4 кг, оптика Ledil (ПММА)</p>		<p>2 381 000</p>
<p><u>ДКУ 04-80-XX-Д120</u> 80 Вт, 220x95x430, 6 кг, прозрачный ПК</p>		<p>3 122 000</p>
<p><u>ДКУ 04-80-XX-(Ш, К30, Г65)</u> 80 Вт, 220x95x430, 6 кг, оптика Ledil (ПММА)</p>		<p>3 308 000</p>
<p><u>ДКУ 04-165-XX-Д120</u> 165 Вт, 220x108x540, 8 кг, прозрачный ПК</p>		<p>5 371 000</p>
<p><u>ДКУ 04-165-XX-(Ш, К30, Г65)</u> 165 Вт, 220x108x540, 8 кг, оптика Ledil (ПММА)</p>		<p>5 504 000</p>
<p>ПРАЙС-ЛИСТ</p>		

Встраиваемые уличные светильники серии ДВУ

Расшифровка аббревиатуры:

Д-светодиодный, **В**-встраиваемый, **У**-уличный

1 значение: **41**-с крепежным комплектом IP65(гарантия 3года), **01**-с крепежным комплектом IP66(гарантия 5 лет), **42**-без крепежного комплекта IP65(гарантия 3года), **02**-без крепежного комплекта IP66(гарантия 5 лет)

2 значение: **55,80,110, 135**- потребляемая мощность Вт

3 значение: **XX**- цветовая температура по Кельвину 40(4000К), 50(5000К)

4 значение: **КСС**- Д110 градусов

Краткое наименование	Внешний вид	Отпускная цена
<p>ДВУ 41-55-XX-Д110, 55Вт, 5600Лм, цветовая температура-5000К, опаловый акрил</p>		<p>2 567 000</p>
<p><u>ДВУ 01-80-XX-Д110</u> 80 Вт, 8107 Лм, цветовая температура- 5000К, 500x350x200, 7,3 кг, опаловый акрил</p>		<p>3 863 000</p>

<p>ДВУ 01-110-ХХ-Д110 110 Вт, 11146 Лм, цветовая температура- 5000К, 450x350x200, 8,1 кг, опаловый акрил</p>		<p>4 657 000</p>
<p><u>ДВУ 01-135-ХХ-Д110</u></p>		<p>5 186 000</p>
<p>ДВУ 42-55-ХХ-Д110, 55 Вт, 5600 Лм, цветовая температура- 5000К, опаловый акрил</p>		<p>2 540 000</p>
<p>ДВУ 02-80-ХХ-Д110 80 Вт, 8135 Лм, цветовая температура- 5000К, 500x350x105, 8.2кг, опаловый акрил</p>		<p>3 969 000</p>
<p>ДКУ 02-110-ХХ-Д110 110 Вт, 11146 Лм, цветовая температура- 5000К, 500x350x200, 9 кг, опаловый акрил</p>		<p>4 763 000</p>