


ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ С ТРАНСМИТТЕРОМ НА 4-20 МА ДЛЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН

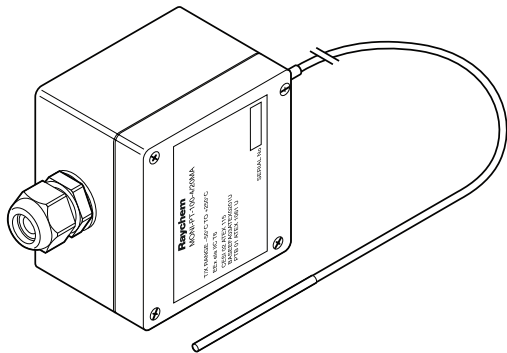

Датчик Pt 100, подключенный к трансмиттеру на 4–20 мА, в соединительной коробке из армированного стекловолокном полиэфиром с кабельным сальником M20 (голубой).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Взрывоопасные зоны (класс 1)

СЕРТИФИКАЦИЯ

CESI 02 ATEX 115,  II 1G EEx eia IIC T6  0722

Baseefa03ATEX0201U,  II 2G EEx eII  1180

PTV 01 ATEX 1061U,  II 2G EEx eII T6  0123

  Сертификат RU C-BE.ME92.B.00085

ДАТЧИК

Тип	Pt 100, 3-проводный, DIN IEC 751, Класс B
Материал	Наконечник и удлинительный кабель: нерж. сталь (с минеральной изоляцией)
Измеряемая температура	–50...+250°C (трансмиттер)
Макс. допустимая темп. наконечника	+585°C
Длина	2 м
Диаметр	Удлинительный кабель – 3 мм
Минимальный радиус изгиба	20 мм для удлинительного кабеля, ДАТЧИК ИЗГИБАТЬ НЕЛЬЗЯ!

КОРПУС

Степень защиты оболочки	IP66
Материал	Армированный стекловолокном полиэфир (черный)
Размеры (Ш x В x Г)	80 x 75 x 55 мм
Кабельные сальники	M20 голубой (EEx e) для кабелей диаметром 10-14 мм
Рабочая температура	–20...+55°C
Уплотнительная прокладка крышки	Соединение с фиксирующими выступами и пазами с силиконовым уплотнением
Винты крышки	Нерж. сталь с резьбой M4

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Клеммы	2 винтовых клеммы для кабелей сечением 0,5-1,5 мм ²
Опорный кронштейн (монтаж на трубу)	JB-SB-26

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Обозначение изделия	nVent RAYCHEM MONI-PT100-4/20MA
Номер по каталогу (вес)	704058-000 (0,46 кг)

Russia (Россия)

Tel +7 495 926 18 85

Fax +7 495 926 18 86

salesru@nvent.com



[nVent.com](https://www.nvent.com)

Наше внушительное портфолио брендов:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER