



IP 65

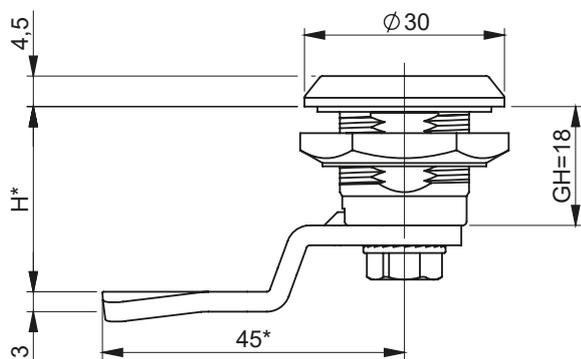

Монтажное отверстие

Тип защитного покрытия болта и корпуса [C]


| ZAMAK 5 | | | | | | Полиамид | | Нержавеющая сталь | | | |
|---------|--------|------|----------|----------|-----|--------------|--|-------------------|----------|-----|-----|
| Хром | Никель | Цинк | RAL 9005 | RAL 7035 | KTL | Без покрытия | | RAL 9005 | RAL 7035 | 304 | 316 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 0 | | - | - | 9.1 | - |

Тип гайки [N]

| | ZAMAK 5 | | Полиамид | | сталь | | Нержавеющая сталь | |
|----------------------|---------|----|----------|----|-------|----|-------------------|--|
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 24 | 25 | |
| Гайка без заземления | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 24 | 25 | |
| Гайка с заземлением | 21 | - | 23 | 24 | 25 | - | - | |

| Вид материала болта | Болт доступен в продаже | | | |
|---------------------|-------------------------|---|---|---|
| | | | | |
| ZAMAK 5 | ● | ● | ● | ● |

Как заказывать :

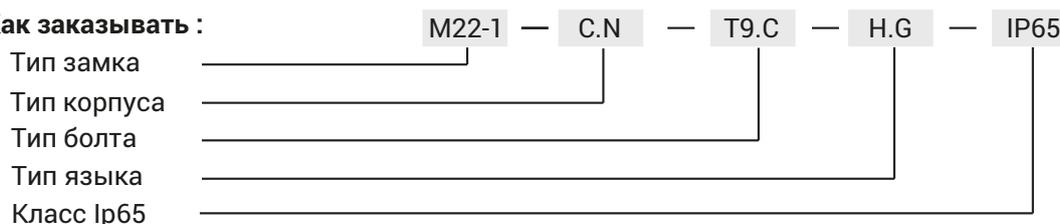

где: C - обозначение материала и исполнение поверхности

N - тип гайки

H.G - размер отгибки языка

Внимание:

Замок M22-1 сочетается с языками из групп: 11, 12, 13, 14, 31, 32, 18, 33, 34, 38, JZ-002, JK-1610

Размер H.G подобрать из страниц каталога от 1C-7 до 1C-20