



# RM50N

## миниатюрные реле



- Катушки DC - до 48 V DC, низкая мощность катушек 0,36 W
- Для монтажа на печатных платах
- Малые габаритные размеры, низкая масса
- Применения: для бытовых электроприборов, автоматизированного управления, устройств телекоммуникации, электрических блоков оборудования
- Сертификаты, директивы: RoHS,  

### Данные контактов

Количество и тип контактов	1 CO, 1 NO		
Материал контактов	<b>AgSnO<sub>2</sub>, AgCdO</b> ⓘ		
Максимальное напряжение контактов	AC	277 V	
	DC	110 V	
Минимальное коммутируемое напряжение	5 V		
Номинальный ток нагрузки	AC1	6 A / 250 V AC	
	DC1	12 A / 125 V AC 12 A / 28 V DC	
Минимальный коммутируемый ток	15 mA		
Долговременная токовая нагрузка контакта	12 A		
Минимальная коммутируемая мощность	AC1	1 500 VA	
	AC3	250 W	0,33 HP UL 508 (1-фазный электродвигатель)
Сопротивление контакта	≤ 100 мΩ		

### Данные катушки

Номинальное напряжение	DC	5, 9, 12, 24, 48 V	
Напряжение отпущения	DC: ≥ 0,1 U <sub>n</sub>		
Рабочий диапазон напряжения питания	смотри Таблица 1		
Номинальная потребляемая мощность	DC	0,36 W	

### Данные изоляции в соотв. с EN 60664-1

Сопротивление изоляции	250 MΩ	500 V DC, 60 сек.	
Напряжение пробоя	• между катушкой и контактами	1 500 V AC	тип изоляции: основная
	• контактного зазора	750 V AC	род зазора: отделение неполное
Расстояние между катушкой и контактами	• по воздуху	≥ 1,9 мм	
	• по изоляции	≥ 1,9 мм	

### Дополнительные данные


Время срабатывания / возврата (типичные значения)	10 мсек. / 5 мсек.		
Электрический ресурс (количество циклов)			
• резистивная AC1	1 800 циклов/час	10 <sup>5</sup>	6 A, 250 V AC
		10 <sup>5</sup>	12 A, 125 V AC (UL)
• резистивная DC1	1 800 циклов/час	10 <sup>5</sup>	12 A, 28 V DC (UL)
Механический ресурс	18 000 циклов/час	10 <sup>7</sup>	
Размеры (a x b x h)	19,5 x 15,6 x 15,3 мм		
Масса	9,5 г		
Температура окружающей среды (без конденсации и/или обледенения)	• работы	-55...+85 °C	
Степень защиты корпуса	IP 67	EN 60529	
Защита от влияния окружающей среды	RTIII	EN 61810-7	
Устойчивость к ударам	10 г		
Устойчивость к вибрациям	1,5 мм DA (постоянная амплитуда)		10...55 Гц
Температура пайки	макс. 260 °C		
Время пайки	макс. 5 сек.		

Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле. ⓘ AgCdO как материал контактов предназначен исключительно для применения в электрических и электронных устройствах (EEE) в соответствии с директивой RoHS2 2011/65/EU в ограниченных категориях EEE, описанных данной директивой. Relpol S.A. не отвечает за применение реле с материалом контактов AgCdO в категориях устройств EEE, где это запрещено директивой RoHS2 2011/65/EU.


# RM50N

## миниатюрные реле


### Габаритные размеры

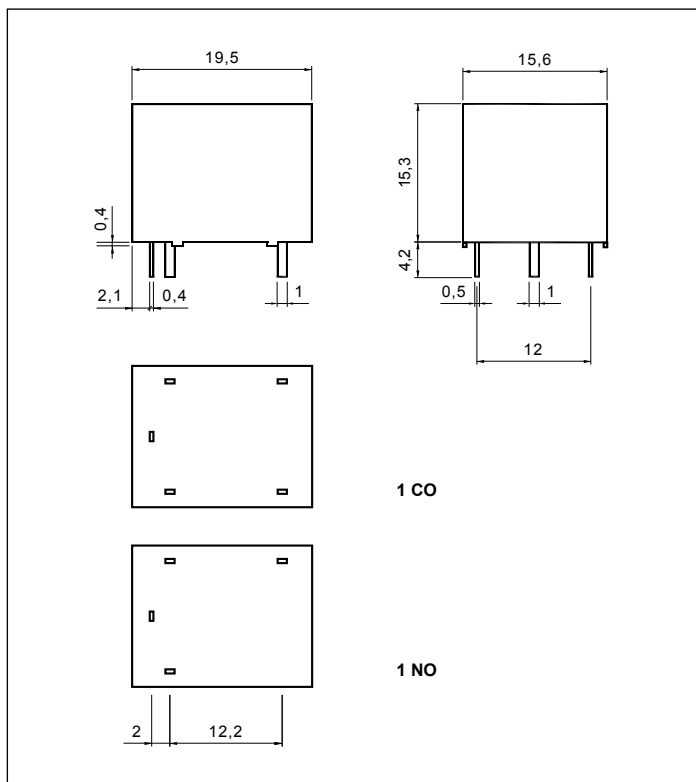

### Схемы коммутации (вид со стороны выводов)

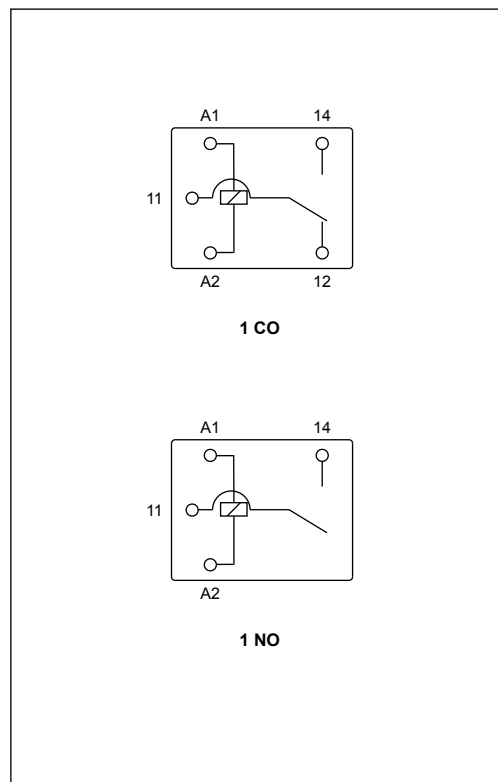

### Разметка монтажных отверстий (вид со стороны пайки)

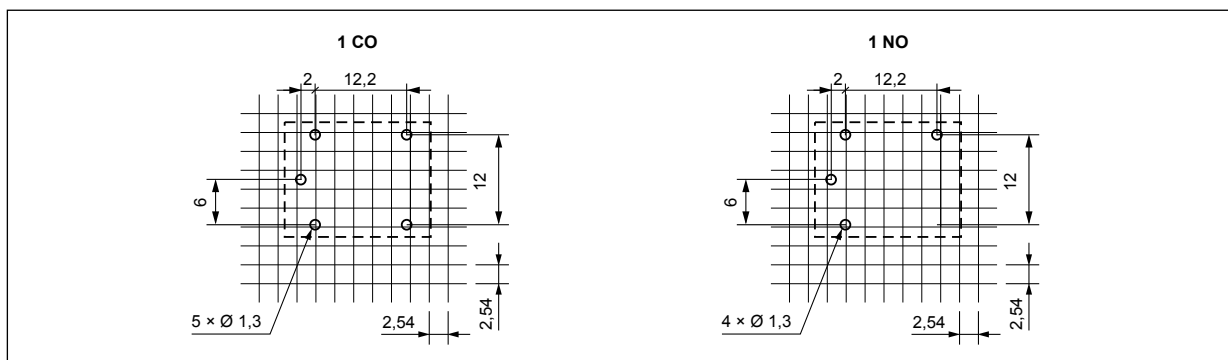

### Монтаж

Реле **RM50N** предназначены для непосредственной пайки на печатных платах.

# RM50N


## миниатюрные реле

Данные катушки - исполнение по напряжению, питание постоянным током

Таблица 1

Код катушки	Номинальное напряжение V DC	Сопротивление катушки при 20 °C Ω	Допуск сопротивления	Рабочий диапазон напряжения питания V DC	
				мин. (при 20 °C)	макс. (при 20 °C)
1005	5	70	± 10%	3,75	6,5
1009	9	225	± 10%	6,75	11,7
1012	12	400	± 10%	9,00	15,6
1024	24	1 600	± 10%	18,00	31,2
1048	48	6 400	± 10%	36,00	62,4

### Кодировка исполнений для заказа

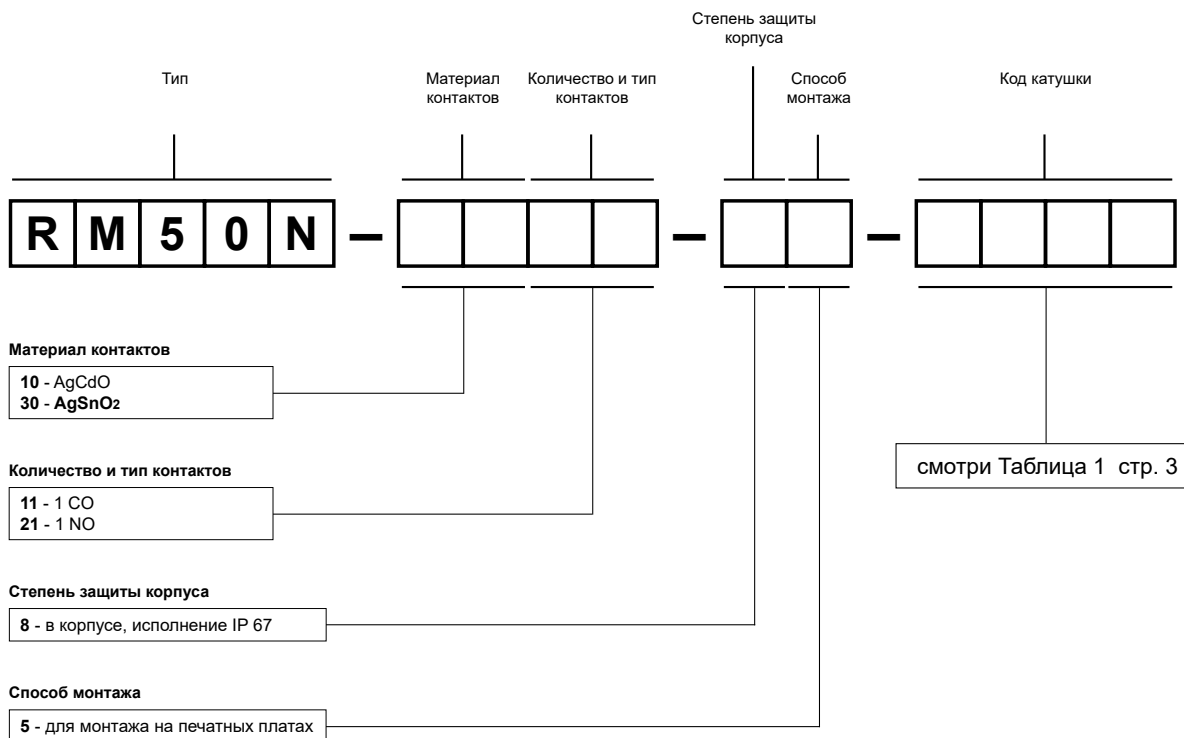

Примеры кодирования:

**RM50N-3011-85-1012**

реле **RM50N**, для монтажа на печатных платах, один переключающий контакт, материал контактов AgSnO<sub>2</sub>, напряжение катушки 12 V DC, в корпусе IP 67

**RM50N-1021-85-1024**

реле **RM50N**, для монтажа на печатных платах, один замыкающий контакт, материал контактов AgCdO, напряжение катушки 24 V DC, в корпусе IP 67

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Необходимо убедиться, что параметры изделия, описанные в его спецификации, соответствуют необходимым условиям безопасности для правильной его работы в устройстве или системе, а также, не использовать изделие в условиях превышающих его параметры. 2. Никогда не касаться тех частей изделия, которые находятся под напряжением. 3. Необходимо убедиться, что изделие подключено правильно. Неправильное подключение, может стать причиной его неправильного функционирования, чрезмерного перегрева и риска возникновения огня. 4. Если существует риск, что неправильная работа изделия может стать причиной больших материальных потерь, нести угрозу здоровью и жизни людей или животных, то необходимо конструировать устройства или системы так, чтобы они были оснащены двойной системой защиты, гарантирующую их надежную работу.