



Извещатель магнитоконтактный серии НО - 03

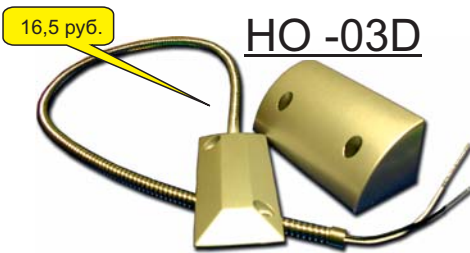

НО - 03D

Ток коммутации	0,3 А
Напряжение комутац	= 30 В
Зазор на замыкание	35 мм
размыкание	80 мм
Размеры магнит	88x42x36 мм
геркон	88x37x10 мм
Материал	металл
Цвет	серебристый
Масса	0,35 кг

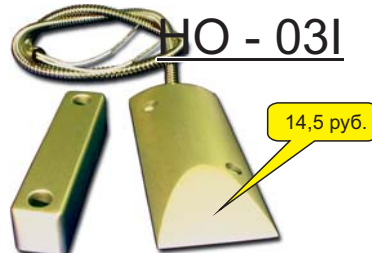

НО - 03I

Ток коммутации	0,3 А
Напряжение комутац	= 30 В
Зазор на замыкание	40 мм
размыкание	55 мм
Размеры магнит	105x47x10мм
геркон	88 x20x20мм
Материал	металл
Цвет	серебристый
Масса	0,29 кг



НО - 03O


Ток коммутации	0,3 А
Напряжение комутац	= 30 В
Зазор на замыкание	10 мм
размыкание	15 мм
Размеры магнит	14 x 6,5 x 6,5мм
геркон	27 x 6,5 x 6,5мм
Материал	пластмасса, металл
Цвет	белый серебристый
Масса	0,006 кг



НО - 03B

белый
коричневый

Ток коммутации	0,3 А
Напряжение комутац	= 30 В
Зазор на замыкание	15 мм
размыкание	20 мм
Размеры магнит	34x14x10 мм
геркон	34x14x10 мм
Материал	пластмасса
Цвет	белый или коричневый
Масса	0,012 кг

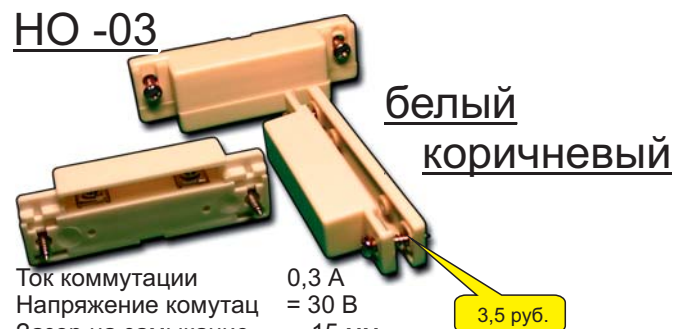

НО - 03

белый
коричневый

Ток коммутации	0,3 А
Напряжение комутац	= 30 В
Зазор на замыкание	15 мм
размыкание	23 мм
Размеры магнит	64x16x13мм
геркон	64x20x13мм
Материал	пластмасса
Цвет	белый или коричневый
Масса	0,023 кг



НО - 03L

белый
коричневый

Ток коммутации	0,3 А
Напряжение комутац	= 30 В
Зазор на замыкание	35 мм
размыкание	35 мм
Размеры магнит	24x24x24 мм
геркон	24x24x24мм
Материал	пластмасса
Цвет	белый
Масса	0,026 кг

2,5 руб. с НДС