




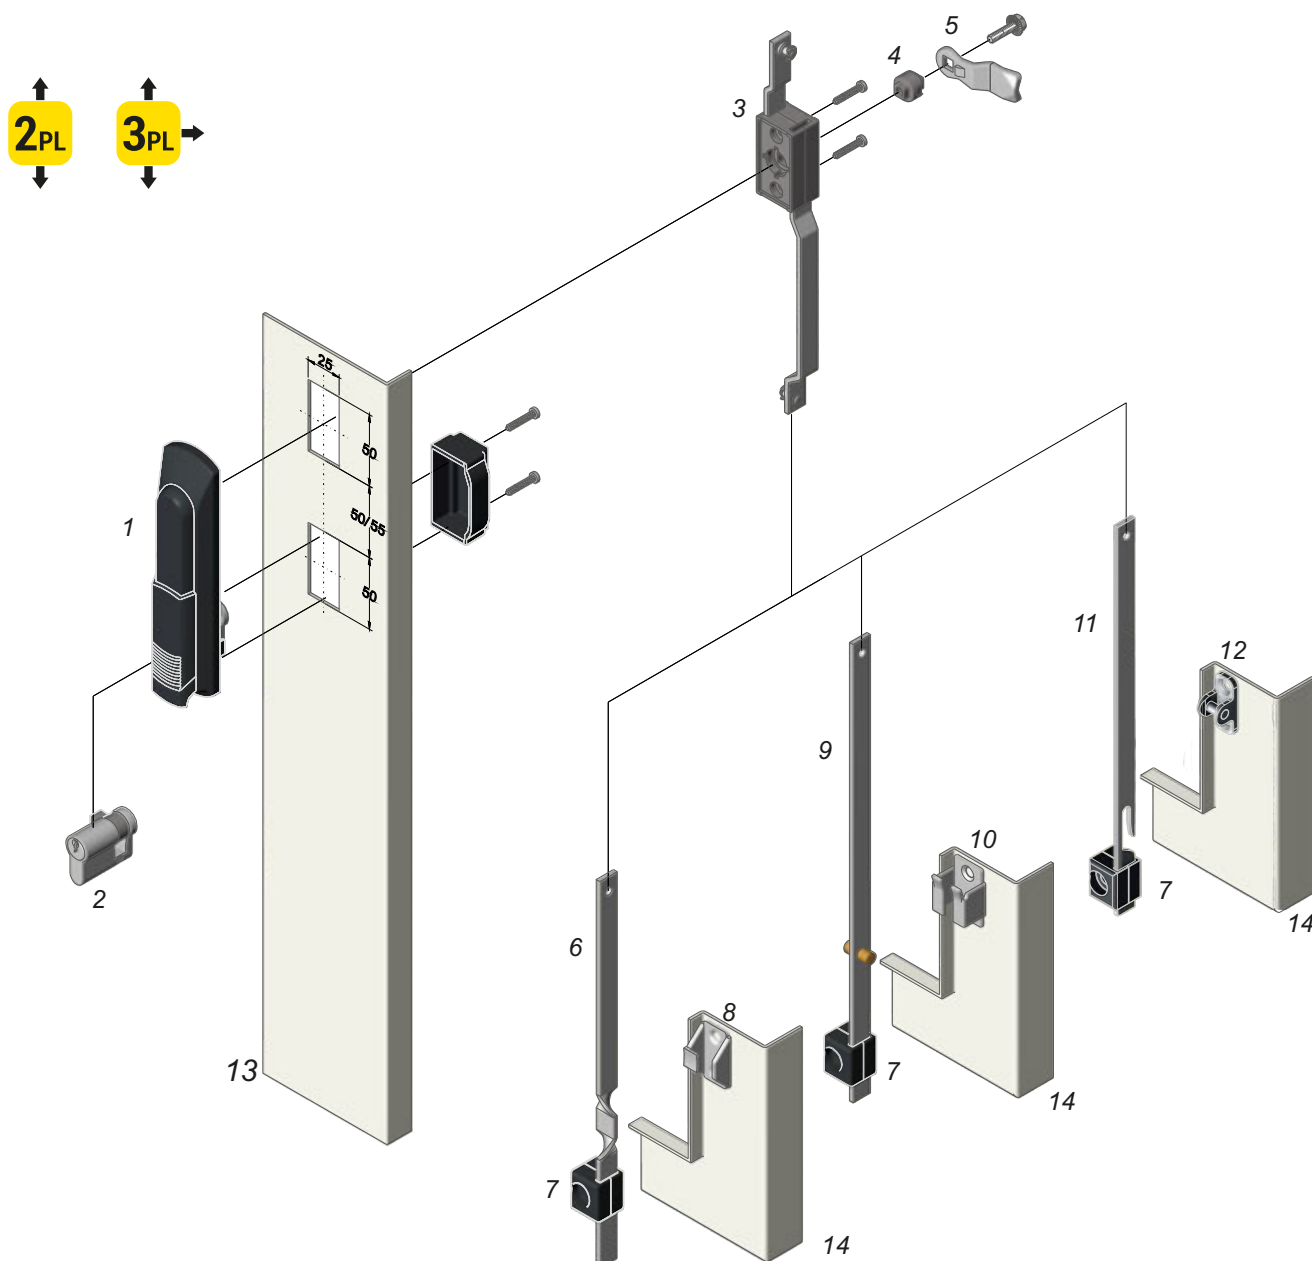

1. Замок RS – расстояние отверстий 50/55 мм	-
расстояние 50x50x50	
RS610 (1B-6), RS710(1B-5), RS730, RW400/M(1B-11)	
RS715,RS716 (1B-6), RS750(1B-5),	
расстояние 50x55x50	
RS300	1B-8
2. Вставка	1C-1,2
3. Зубчатый механизм	1C-24-29
4. Адаптер	1C-22,23,37
5. 1-пкт язык с ограничителем	1C-8,9
6. Плоская тяга вер. "А", "В", "С"	1C-32
7. Направляющая Р314	1C-6
8. Кронштейн W314-90	1C-32
9. Плоская тяга вер. "В"	1C-33
10. Кронштейн W314-80	1C-34
11. Плоская тяга вер. "С"	1C-35
12. Кронштейн W314-70	1C-35
13. Дверь шкафа	-
14. Рант шкафа	-